# WB-P3417C

WHIRL BEST 惠柏國際

## 分離式超音波霧化器

## 簡介(水冷及氣冷雙冷卻方式)

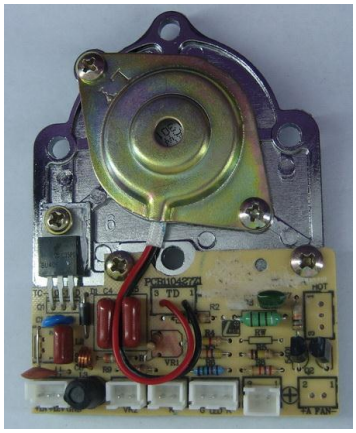

**WB-P3417C** 為底鎖式超音波霧化器，主要功能為把藉由每秒一百七十萬次的震動將水分子霧化造成煙霧瀰漫的效果使涼水在超音波作用下、產生大量負離子和微粒的水舞，它能使房間增加溼度，淨化環境，消除靜電，溫室菇類/蘭花養殖,裝在山水盆景魚缸裡可產生茫茫霧氣環繞山水，具有仙境般的景色，加入精油，會被超音波霧化，散佈在室內空氣中，經由人體的呼吸系統、皮膚吸收，已達到芳香的療效，將一般傳統精油薰香法，使用燃燒或加溫的方式,破壞精油分子結構已漸漸被取代・

1.7MHz 品的水霧,輸入功率可以比 2.5MHz 較大,所以霧氣產生量可以較多,同時壓電片壽命長.

**WB-P3417C** 特殊的零件設計使得效率佳使用方便,噴出的霧粒超細且強勁,是市面上獨一無二的產品,噴頭面為陶瓷釉面,所以壽命比電鍍(鎳 or 鈦)來得持久又霧量大・

## 特性:

- 使用電源 DC34V 耗電 0.7A(約 25W)・
- 震盪晶片，在室溫 25℃，壽命大約 5,000 小時・
- 霧化顆粒在 3μ m 左右・
- 配合浮球開關可以自動偵測水位，無水時則自動停止,同時 LED 亮燈顯示・
- **重要:最佳造霧效果為在霧化片中心面起 30mm 的水位・**
- 電路板尺寸：ㄇ 40*60 mm
- 霧化片規格：§25 1.7MHz
- 霧化片面處理：耐酸鹼陶瓷釉面
- 霧化量：Max.約 400cc/Hr
- 霧量控制:採用無段控制 (150~400cc/Hr)
- 水溫：0 ~40 ℃，晶體冷卻：水/氣雙冷
- 風扇輸出電源 DC12V
- 諧振抗阻:3Ω 以下・
- 配合使用的專用電源電路板**(不含報價中須另購),**雙電源供應輸出:DC34V 及 DC12V

whbest

惠柏國際有限公司 WHIRL BEST INTERNATIONAL CO., LTD.
公司地址:〒326 台灣省桃園市楊梅區永平路 15 號
TEL:+886-3-496-2308~9 FAX:+886-3-464-3587
e-mail: whbest.a168@msa.hinet.net http:///www.whbest168.com
mobile:+886-932-309-915 黃家文 Gary-Huang

**使用方法:**

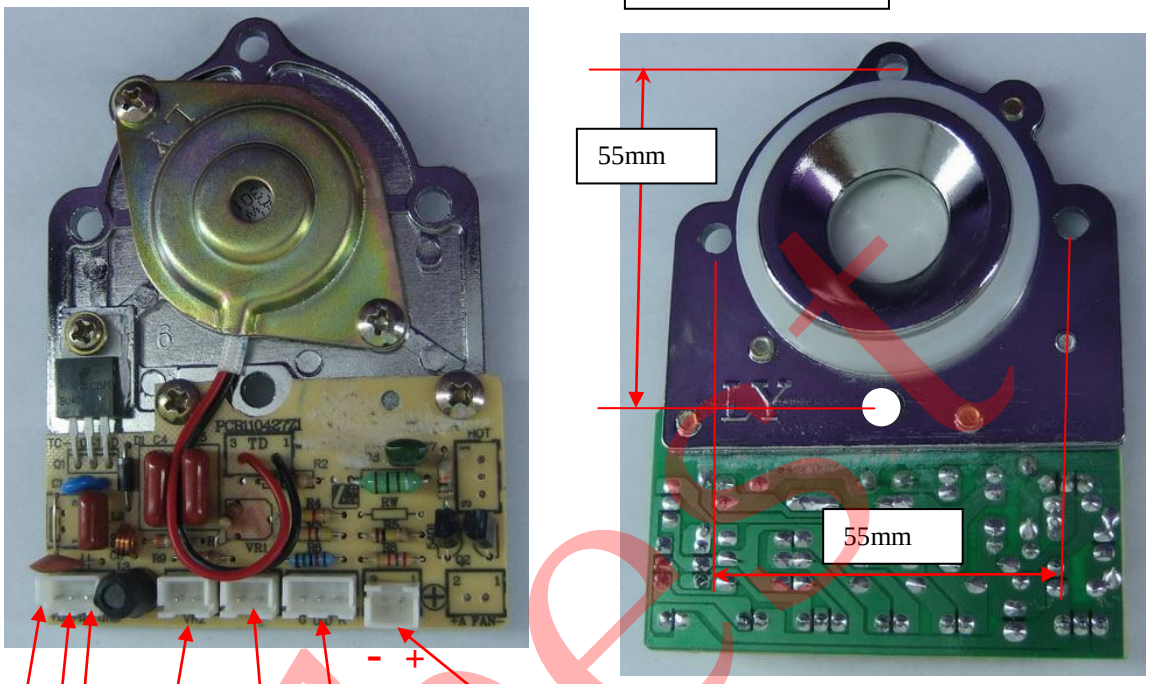


**注意:若散熱板上面的功率電晶體,其溫度超過40℃時,一定要使用風扇來強制散熱,避免晶體過熱燒毀.**

惠柏國際有限公司 WHIRL BEST INTERNATIONAL CO., LTD.
公司地址:〒326 台灣省桃園市楊梅區永平路15號
TEL:+886-3-496-2308~9 FAX:+886-3-464-3587
e-mail: whbest.a168@msa.hinet.net http:///www.whbest168.com
mobile:+886-932-309-915 黃家文 Gary-Huang