

超音波切割刀

Ultrasonic Cutter UC-60N



特點

- 前端採用夾持刀具，刀片抓力強且平均
- 無段式出力控制，操作人性化
- LED面板顯示出力的狀態，一目了然
- 獨創省電模式，讓刀把不易發燙

Features


- Front-end tool holder, blades grip strong and average.
- Step less output control, user-friendly operation.
- LED panel displays the status of output.
- Unique power-saving mode, let cutter is not easy hot.



榮獲台灣專利證書
The New ROC Patent
No. M442896



電池外殼 Battery Case



水管 Hard Pipes



CD光碟片 CD Discs



PCB銅箔 PCB Copper

MADE IN TAIWAN

UC-60N 超音波切割刀

Ultrasonic cut machine



腳踏開關



規格標示

【發振主機】

- 外型尺寸：220*165*130 mm
- 電源：AC100~240V 50/60HZ(全電壓)
- 消耗電流：約 0.5A
- 消耗電力：約 60VA
- 輸出功率：20~40W,LED 輸出顯示
- 頻率：40KHZ


【基本配備】

- 電源線 1 條、刀片、夾頭
- 超音波輸出插座、切割筆刀 1 組
- 腳踏開關 1 組

【操作方式】

- 連續作動
- 腳踏開關控制作動


【超硬筆刀尺寸】




【特點】

- 每秒 4 萬次的高速振動輕鬆作業的切割
- 切斷面非常之漂亮及整齊
- 兩種不同之作動控制,符合各種作業需求
- 借助超音波振動,減少作業者的疲勞度,輕輕的施力,即可完成工作需求

用途例:



塑膠流道,毛邊切除




電池外殼,膠布,紙,布之切割
基板的導體切割修整

UC-60N 超音波切割刀

Ultrasonic cut machine

【前端刀片快速前後運動,讓切割毫無困難】

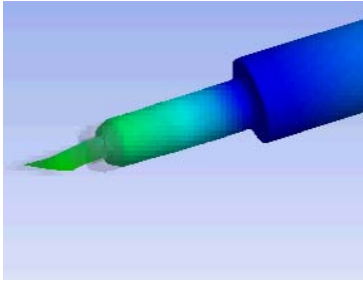

- 高效率設計,出力強度比同級產品更佳
- 前端採用挾持式刀具,刀片抓力強且平均
- 自動偵測系統,故障時會告知警示
- 無段式出力控制,操作人性化
- LED 面板顯示出力的狀態,一目瞭然
- 獨創省電模式,讓刀把不易發燙

【各種材料切割特性】

下表是本公司所測試針對不同材質厚度,所建議的切割速度數據。實際上還是按照切割材質,去調整您最佳的切割功率為準!

切割材質	厚度	UC-60
ABS.PE	2 mm	4mm/秒
	3 mm	2mm/秒
	4 mm	1mm/秒
壓克力	2 mm	3mm/秒
	3 mm	2mm/秒
尼龍·PP	1 mm	不易切割
	2 mm	不能切割
不織布	1 mm	可切割
Neoprene 氯丁二烯橡膠	5 mm	可切割
瓦楞紙	8 mm	可切割
合板	2.5 mm	可切割
玻璃纖維樹脂	1.5 mm	可切割
厚紙板	1.5 mm	可切割
Urethane 胺基甲酸乙脂	2 mm	不易切割
Linoleum (亞麻)油氈布	2 mm	可切割

中華民國專利號碼:
 新型 M442896 號



備註:使用 UC-60N 時,請針對各種不同材質肉厚需調整切割的速度.

【注意事項】

本切割刀是專對 PCB 銅箔短路之維修割斷及塑膠件切割所設計,因此對於切割其他硬質材料,如:陶瓷,玻璃,鋁板,鋼鐵----等等並不適用,同時對於較軟的部品如矽膠板,軟橡膠----等等也不適用。

【免費試割服務】

爲了確保加工物品是否可以達到需求,本公司免費提供試割服務,客戶可以先行電話聯繫,確定方案可行以後,可以將部品寄予我司,我司將採用全程切割錄影方式,讓客戶身臨其境,然後將錄影光碟及切割後部品一並寄回,予客戶審定一同檢討,免除遠地舟車勞累。

【動態影片欣賞】

敬請連結網站: <http://www.youtube.com/watch?v=SESdr309zQs>

惠柏國際有限公司 **WHIRL BEST INTERNATIONAL CO., LTD.**

TEL: +886-3-496-2308~9 FAX: +886-3-464-3587 <http://www.WHBEST.com.tw>

e-mail: whbest.a168@msa.hinet.net 桃園縣 32659 楊梅市永平路 15 號