



28K 振盪器+電路板

錫線處
一定要
塗滿中
性矽膠
絕緣




40K 振盪器+電路板

錫線處
一定要
塗滿中
性矽膠
絕緣

1. 輸入電壓為 AC110V 50/60Hz

2. 輸出端：震盪器接續端，連接時請注意極性，正極接震盪器中間電極位置，負極接震盪器貼金屬端，接反時會有觸電之虞。

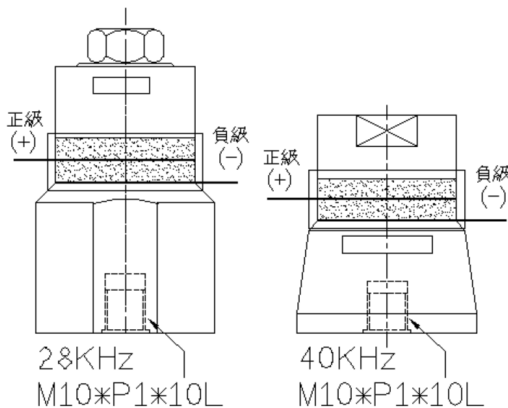

震盪器的鎖緊扭力

振動子與內槽振動板螺栓之鎖付扭距規範：

內槽振動板 板厚(mm)	鎖付扭距		
	(Kg-cm)	(N-m)	(lb-in)
1.2	50	4.9	43
2.0	100	9.8	86
2.5	150	14.7	130
3.0	200	19.6	172

3. 由於震盪器貼附在不同的鋼板或是其他負載會導致震動器的阻抗值不同，因此初次使用時，需要在電源輸入端先接上一個自耦變壓器，調整輸入電壓讓整體的**消耗功率不可以超過 35W**($50W \times 0.7 = 35W$ 連續使用功率)，即電流不可以超過 $35W/110V = 0.32A$ ，超過時將會導致震盪器或電路板燒毀。**(但是日後告知本公司輸入電壓值為客戶所需時，可以為客戶特別訂製專用電路板)**

4. 圖示：



+



5. 震盪器貼付於水槽後，的實機動態影片如下述網址，煩請點擊觀看：

<https://www.youtube.com/watch?v=cLbzSrvvW1E&t=43s>